



10 秒、20 秒、40 秒、80 秒一次性烧录 OTP 语音芯片，外围元件少，使用方便简单，音质优良，价格低廉，有 DIP、SOP、COB 等封装形式，无论数量多少，都可以生产，并且出货快，量大芯片价格可直逼掩膜语音芯片价格，并且不用收取掩膜费！

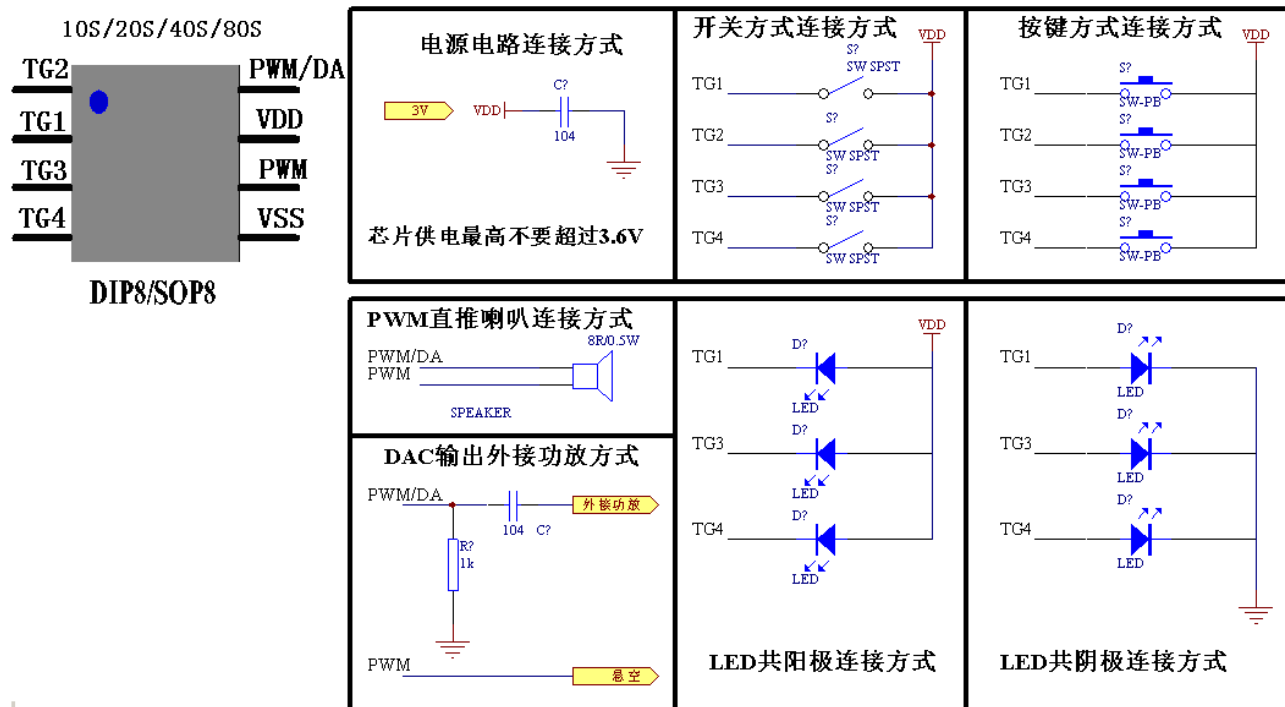

MCU 控制方式:

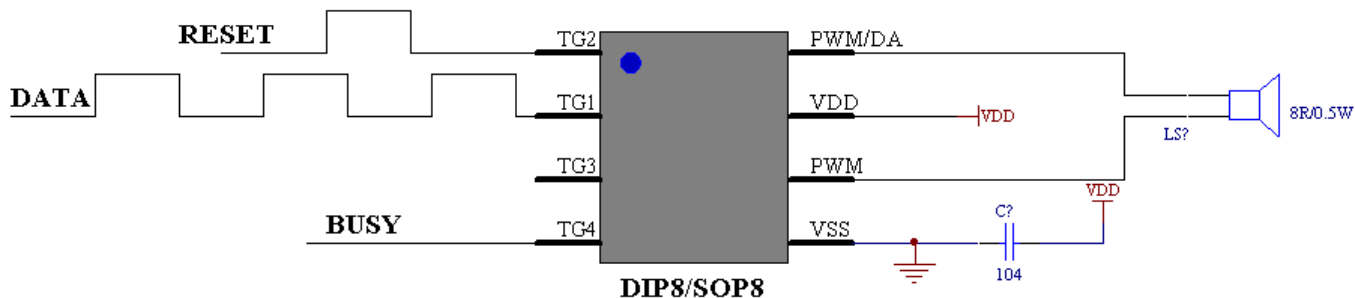

- 1:每次播放时先复位 1 毫秒，高电平有效(TG2)
- 2:要播放第几段就送几个脉冲，脉冲周期为 2 毫秒(TG1)
- 3:在播放时语音芯片输出 BUSY 信号为高电平(TG4)
- 4:若要播放的语音段数超过 32 段，复位脉冲为 TG3

工作电压为:2.4 ~ 3.6V 最高电压不要超过3.6V